

PELVOUX

Hauteur de 25 mètres
25 meters height

Mât intermédiaire conique 12 pans acier en 2 éléments emboîtés, 143 mm en tête. Avec ou sans accès, 2 portes.

12 sided conical steel mast, 143 mm at top in 2 slip jointed parts. With or without access, 2 doors.




Dimensions

HS m	Emboîtement Nominal mm	Emboîtement Minimal mm	HB m	HT m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
25	700	547	12,8	12,9	143	578	600	290	500	350x350	Ø 690	12 x D 32/30x1070

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm ² Lm x Hm m
HS m	Kg	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	m.daN	daN	Lm ² Lm x Hm m
25	150	4,79	3,71	3,66	2,78	2,83	1,86	2,00	1,09	-	-	26714	1981	3.0x1.0

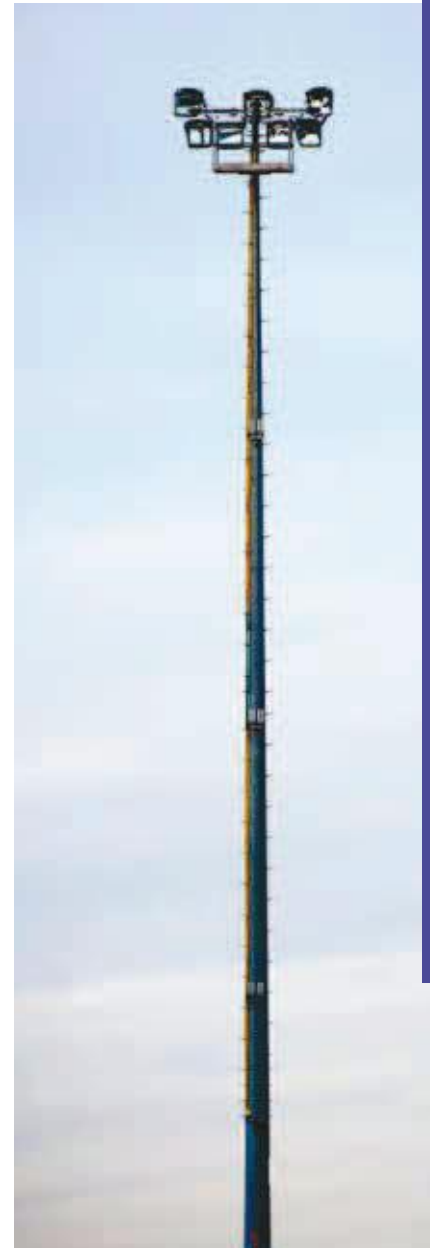

MÂTS INTERMÉDIAIRES
MIDDLE RANGE

Accessoires et options
PORTE



Accessoires et options
PIED DE MÂT

