

OPTIONS POUR MÂTS ET CANDÉLABRES ACIER

OPTIONS FOR STEEL POLES AND COLUMNS

Les options apportent une sécurité supplémentaire au mât ou au candélabre standard.

Options provide an additional safety for a standard pole or lighting column.

Charnière

Charnière intérieure latérale, invisible, en inox, brevetée, porte à 2 serrures. Possible sur tout mât acier avec porte non renforcée et non cylindrique.

Hinges

Internal side, invisible, stainless steel, patented hinges, on a door with 2 locking devices. Available on any steel pole with a non-reinforced door and no cylinder-shape.



Porte à chaînette ou cablette

Imperdable : préconisée dans le cas où la chute de la porte serait préjudiciable (Pont, Surplomb d'une voie...).

Captive door

Impossible to lose : recommended where a fall of the door would cause damage. (Bridge, overhanging a road, ...etc).



Porte ventilée

Réduit la condensation en préservant la sécurité électrique.

Ventilated door

Reduces condensation while maintaining electrical safety.



Embase Inox

Fût à embase inox constitué d'une tôle d'inox austénitique soudée à plat, par double cordon, à la tôle d'acier. Formage du fût et finition avec couvre joint ou sans pour les cylindro-coniques.

Pole with stainless steel base made up of an austenitic stainless steel sheet flatwelded by a double joint to the steel sheet. Shaping of the shaft and finish join cover or without for the round conical shafts.




Vis inviolable

Réponse aux problèmes de vandalisme sur le matériel et l'énergie électrique. Clé spécifique sur demande. Option impossible sur TC.

Vandal-proof screw

Solves the problem of vandalism of the equipment and electric power supply. Requires a special spanner (available on request).

Option not available on TC.

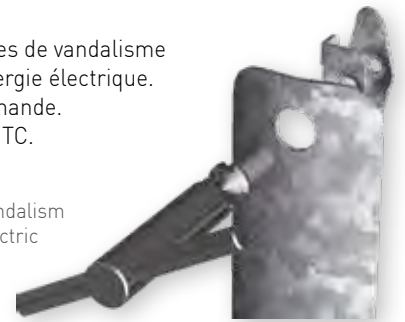


Acierprotec®

Traitement complémentaire anti-corrosion de pied de mât acier réalisé à l'extérieur sur 300mm de hauteur, sur demande.

Compatible avec la finition par thermolaquage. Garantie anticorrosion de 10 ans sur la partie traitée (selon conditions page 169).

Acierprotec®

An additional anti-corrosion treatment for the base of steel poles to a height of 300 mm applied on request. It is compatible with powder coating. Guarantee against corrosion for 10 years for the section treated (under conditions p. 169).

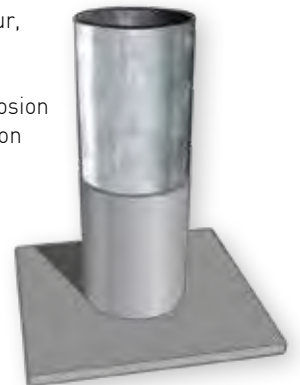

Adaptation barrette RFA sur fût avec barrette France

Cette adaptation comprend un rail RFA de longueur 450 mm et convient pour les hauteurs de porte 500 et 600 des mâts du catalogue collection fonctionnelle.

Adaptation of a RFA rail on a shaft with French bar

This adaptation includes a RFA rail of 450 mm long that can be use for the doors of 500 and 600 mm high of all masts from the functional collection catalog.

